



# INTRODUÇÃO

Com a sua PT-1280 pode fazer etiquetas para qualquer aplicação. Escolha a partir das várias molduras, tamanhos de caracteres e estilos um desenho de etiquetas fantásticas. Existe adicionalmente disponível uma variedade de cassetes de fita que permitem imprimir etiquetas de diferentes larguras e cores extraordinárias.

Leia atentamente este manual antes de começar a trabalhar com a máquina e mantenha-o em local acessível para futuras consultas.

Declaração de Conformidade (Apenas Europa/Turquia)
A BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japão.

# PRECAUÇÕES GERAIS


- Utilize apenas fitas TZ nesta máquina. Não utilize fitas que não tenham a marca TZ.
Não limpe a máquina com álcool ou com outros solventes orgânicos. Utilize apenas um pano macio e seco.
Não toque no mecanismo da cabeça de impressão. Utilize um pano macio (ex. pano de algodão) quando limpar a cabeça de impressão.

# 1 PREPARAÇÃO


## Alimentador e Cassetes de fita

Na lista, faça clique no trabalho que pretende cancelar. O trabalho aparece destacado.


1 Abra a tampa traseira pressionando na parte rugosa, na parte superior da máquina.
Se estiver já instalada puma cassette retire-a puxando-a para cima. Se as pilhas também estiverem colocadas retire-as.

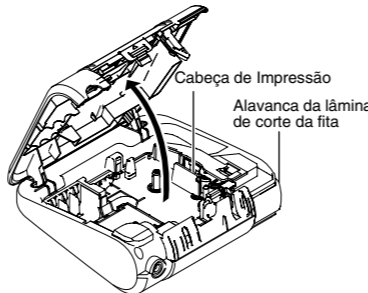

2 Coloque seis pilhas alcalinas novas de tamanho AAA (LR03) e assegure-se que os pólos das mesmas estão colocados nas posições correctas. Utilize sempre seis pilhas novas ao mesmo tempo, da marca referida.




3 Coloque uma cassette de fita assegurando-se que a mesma fica encaixada no sítio.

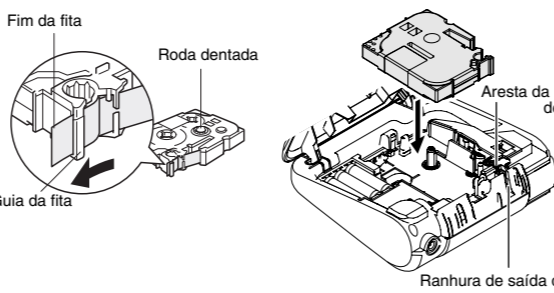

- Assegure-se que a fita fica colocada por baixo das guias da fita.
Se a fita com tinta não estiver visível, faça deslizar com o dedo, o carreto dentado no sentido do enrolamento da cassette.
Utilize apenas fitas TZ nesta máquina.


4 Feche a tampa traseira de forma segura, assegurando-se que a mesma encaixou no seu sítio.

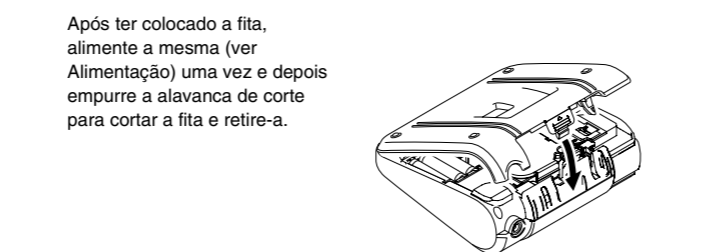

Utilização do adaptador CA (AD-24ES)
1 Insira a ficha do cabo do adaptador na entrada que se encontra na parte superior da máquina.
2 Insira a ficha na tomada eléctrica que se encontrar mais perto.

# 2 OPERAR

## Teclado e Ecrã LCD

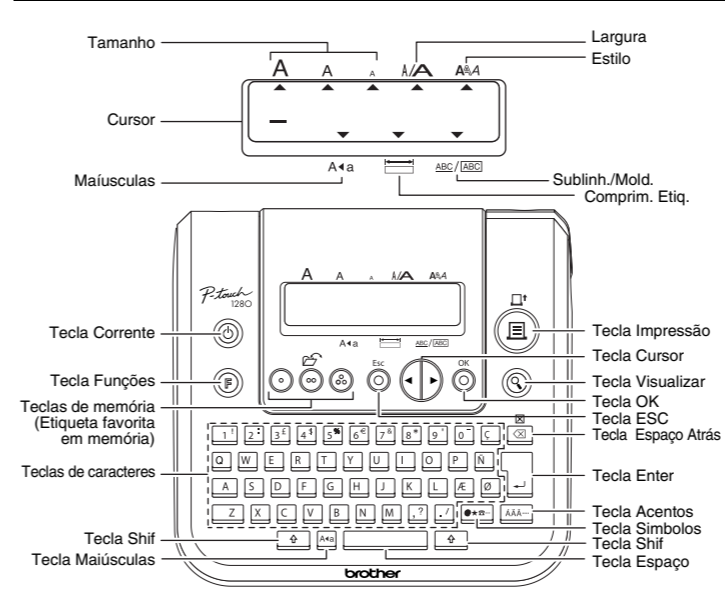

- O ecrã LCD visualiza uma linha de 15 caracteres, no entanto pode introduzir até 80 caracteres
Utilize o cursor enquanto prime a tecla Shift para ir para o início/fim da máquina.

## Definições de Instalação

1 Ligue a máquina
Para o fornecimento de energia utilize seis pilhas alcalinas AAA ou o adaptador CA e prima [On].

2 Defina o idioma (English/Français/Español/Português)



- A máquina desliga-se em 5 minutos se não for pressionada nenhuma tecla.
Para cancelar operações pressione [Off].
Para activar as definições, desligue a máquina ao mesmo tempo que mantém pressionadas [Up] e [Down], pressione [Enter] para repor o funcionamento da máquina. Finalmente, solte as teclas [Left] e [Right].

## Criar Etiquetas



Veja a parte de baixo para seguir os passos para criação de etiquetas.

# 3 REFERÊNCIA

## Resolução de Problemas

Table with columns: Mensagem de Erro, Mensagem, and Causa/Resolução. Includes error messages like 'Pilhas Fracas!', 'Verifi.Pilha!', 'Inválido!', etc.

## O que fazer quando:

Table with columns: Problema and Solução. Provides troubleshooting steps for issues like 'O visor está em branco', 'A máquina não imprime', etc.

## Especificações

Table with columns: Item and Especificação. Lists specifications such as dimensions (160mm x 151mm), weight (470g), and power source.

## Acessórios (O material pode diferir de acordo com a distribuição.)

Table listing accessories like 'Cassetes de fita', 'Adaptador AC', and 'Unidade de Corte' with their respective reference numbers.

Se a lâmina de corte afiar de estar afiada depois de uma utilização continuada e se a fita não ficar cortada convenientemente, efectue a sua substituição com a unidade de corte (Ref. nr. TC-5) que pode adquirir num distribuidor Brother autorizado.


## Contactos para Informações

Os contactos podem variar em função do país. Consulte a página web (http://www.brother.eu/).


# [FAZER ETIQUETAS]

# 1 FAZER TEXTO

## Ligar Caixa Alta/Caixa Baixa

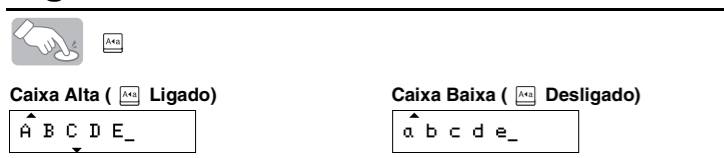

## Fazer Duas Linhas de Texto

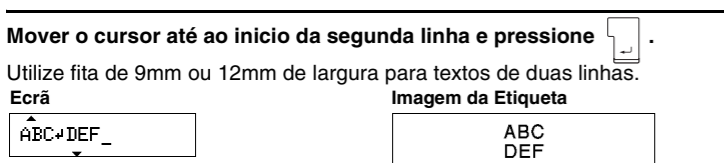

## Colocar Símbolos

Table showing symbol groups and their corresponding symbols, such as punctuation, currency, and technical symbols.

## Colocar Caracteres Acentuados


Table showing accented characters for various languages, including Portuguese, Spanish, and French.

## Para Apagar


Os dados serão apagados em sentido contrário à sua introdução.
Todo o texto e definições serão apagados.

# 2 DESENHAR ETIQUETAS


## Definição [Tamanho] ( [On] + [Size] )

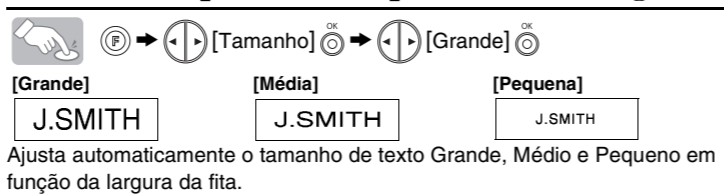


## Definição [Largura] ( [On] + [Width] )

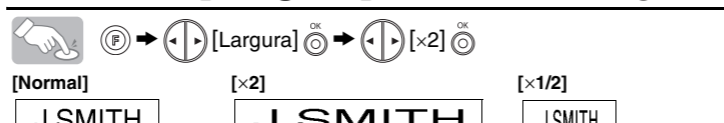


## Definição [Estilo] (Vertical) ( [On] + [Style] )

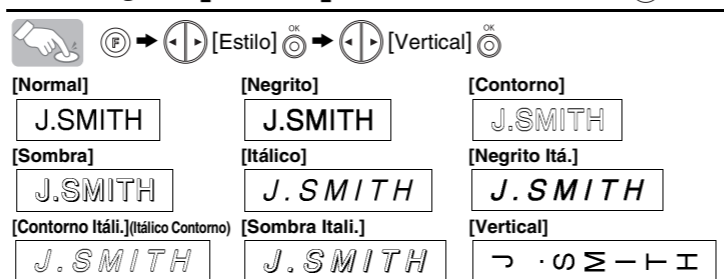


## Definição [Sublinh./Mold.] ( [On] + [Underline] )

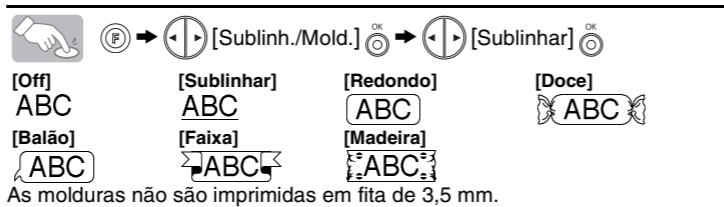


## Definição [Tabulação] ( [On] + [Tab] )

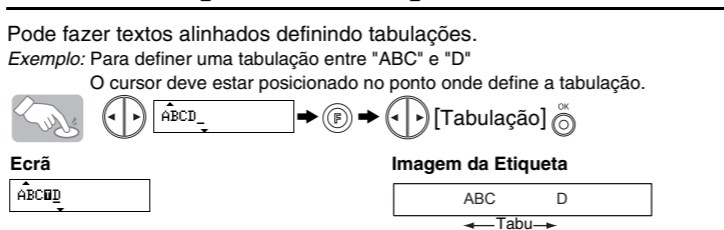

## Definir [Comprim.Tabul.] (Auto / 0 - 100mm) ( [On] + [Tab Len] )

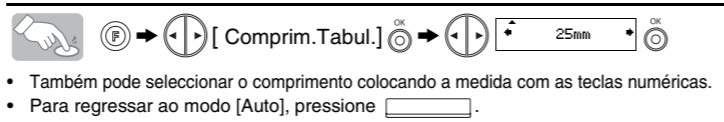

## Definição [Comprim. Etq.] (Auto / 30 - 300mm) ( [On] + [Label Len] )

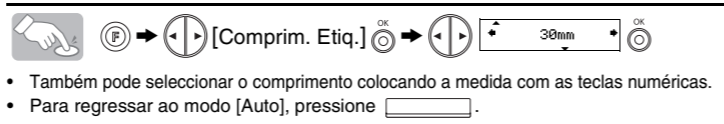


## Definição [Formato Auto.] ( [On] + [Format] )

Table showing different label formats (Lombada VHS, Lombada Mini DV, etc.) and their corresponding lengths.

# 3 IMPRIMIR ETIQUETAS


## Visualizar Texto

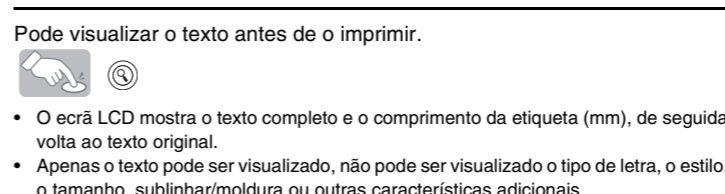


## Alimentação (Alimentar Fita)




## A imprimir

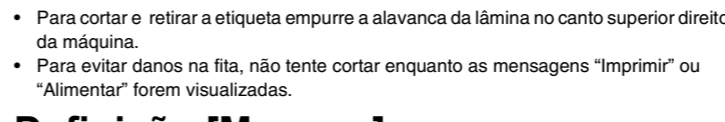


## Definição [Margem] (Margem Fita) ( [On] + [Margin] )

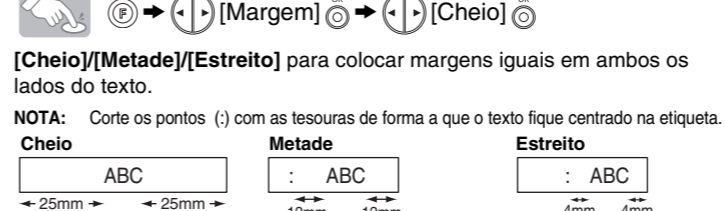


## Definição [Impressão em Cadeia] para imprimir mais do que um exemplar da etiqueta

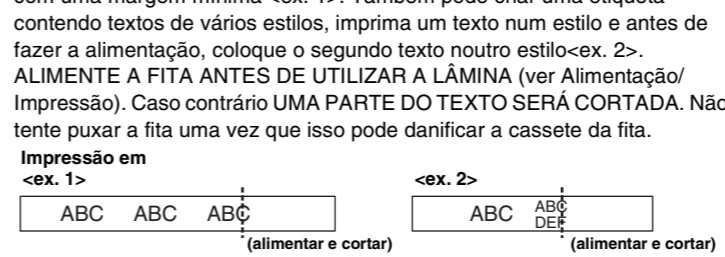


## Utilizando [Opção Impre.] ( [On] + [Option] )

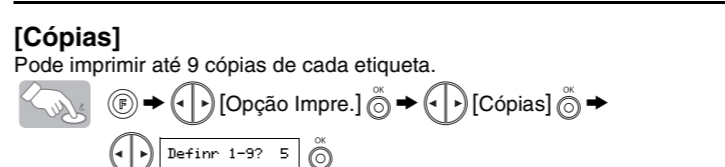

## [Cópias]

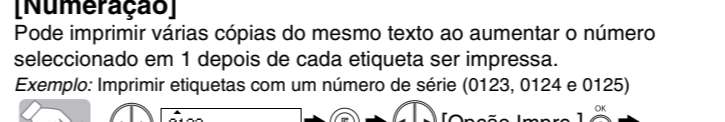

## [Espelho]

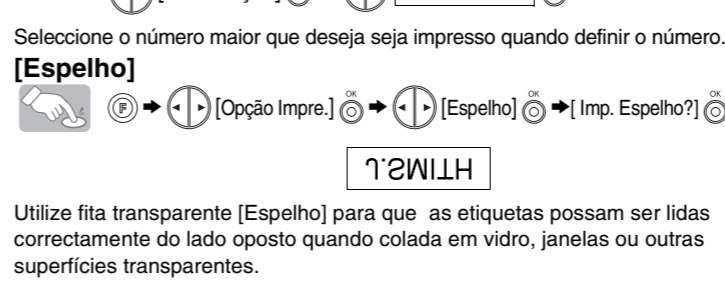

# 4 ETIQUETAS TERMINADAS



Descole a etiqueta e coloque-a.


# FUNÇÕES UTEIS

## Etiqueta favorita em memória


Pode gravar na memória textos frequentemente utilizados e imprimir directamente ou abrir para edição se necessário. Pode guardar um texto em cada tecla ( [On] - [Key] ) (Máximo: 3 textos).



## Para imprimir:



## Para abrir:



Quando o texto guardado tem mais de 8 caracteres, utilize [Left] para listar o texto.

## Funções Atalho ( [On] + [Key] + [Function] )

Table listing shortcut functions such as [Tamanho], [Comprim.Tabul.], [Largura], [Estilo], [Formato Auto], [Sublinh./Mold.], [Margem], and [Opção Impre.] with their corresponding key combinations.